

Rinnai

リンナイ

เครื่องทำน้ำร้อนแก๊ส **รินไ**

ENDLESS HOT WATER

REU-55RT / REU-55RTL2

Made in JAPAN



CAUTION FOR VENTILATION

CAUTION FOR FIRE
 Don't put towels or flammable materials close to the exhaust flue to the entry
 of fire.

CAUTION FOR HIGH TEMPERATURE
 As the hot water outlet may cause high temperature, you may confirm to use this
 appliance. Be careful not to get burned.

CAUTION
 Don't touch the high temperature portion directly such as the exhaust flue
 or when fuel is extinguished. It may cause burn.

CAUTION FOR BURN
 Don't use the appliance when a Run-point water heater which is different from other purpose
 panel. This is only use for general purposes or cooling when stored for a long time.
 If the appliance is not used for a long period of time, remove the battery from the appliance.
 It may cause liquid spill from the battery.

ส่งผ่านความมั่นใจ... ด้วยสายน้ำที่ร้อนอย่างยาวนาน

- สมบูรณ์ตลอดการใช้งานทุกแรงดันน้ำ
- คุณภาพน้ำสะอาด ด้วยชุดฟิลเตอร์กรองน้ำภายในเครื่อง
- ระบบความปลอดภัยสมบูรณ์แบบถึง 5 ชั้น

Rinnai

リンナイ

เครื่องทำน้ำร้อนแก๊ส **ริโน**
ENDLESS HOT WATER


REU-55RT / REU-55RTL2

ลักษณะเด่น 6 ประการ

REU-55RT
 10.5kW



คุณภาพน้ำสะอาดด้วย
 ชุดฟิลเตอร์กรองน้ำ
 ภายในเครื่อง




การจุดติดด้วยระบบ
 อัตโนมัติ เครื่องจะทำงาน
 โดยอัตโนมัติเมื่อเปิดน้ำและ
 หยุดการทำงานทันทีเมื่อปิดน้ำ

REU-55RTL2
 7.0kW



ปริมาณการผลิตน้ำร้อน
 2.5-5.0 ลิตร/นาที
 ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง
 สม่ำเสมอแม้แรงดันน้ำต่ำ

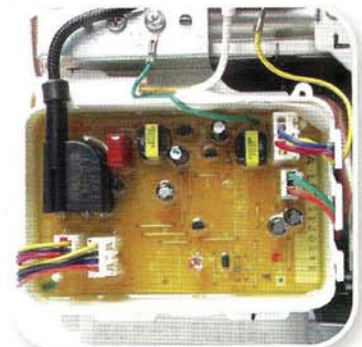

แผงวงจรไฟฟ้าเคลือบด้วย
 สารพิเศษ ช่วยให้มียุ
 อายุการใช้งานที่ยาวนาน
 และเพิ่มความปลอดภัย

INFORMATION LAMP

Replace the battery if this appliance is flashing.


Turn and open the knob
 (orange color) of the battery
 cover at the bottom left of
 this appliance. Insert a new
 battery to the battery box.
 (Size D×2)



มีไฟแสดงเตือน
 เมื่อถึงเวลาเปลี่ยนแบตเตอรี่





สามารถใช้ติดตั้งกับสถานที่
 ที่มีแรงดันน้ำต่ำได้

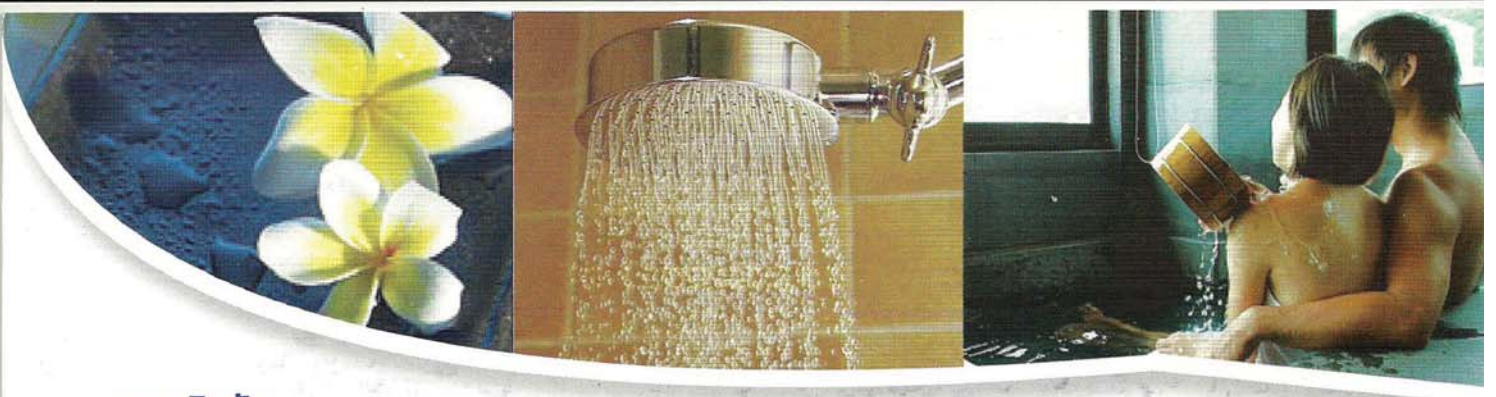

ระบบนิรภัย

- 1 ระบบป้องกันการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ (INCOMPLETE COMBUSTION PREVENTION DEVICE)
หากปริมาณออกซิเจนในห้องลดต่ำลง หรือมีสิ่งกีดขวางที่แผ่กระจายความร้อนเครื่องจะตัดการทำงานโดยอัตโนมัติ
- 2 ระบบตัดแก๊สเมื่อไม่มีเปลวไฟ (FLAME FAILURE DEVICE)
ตรวจจับด้วยชุดเทอร์โมคัปเปิ้ล ส่งสัญญาณให้กับแผงควบคุม PCB เพื่อตัดระบบจ่ายแก๊สทันที
- 3 ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ (SAFETY TIMER)
แม้ว่าจะลืมปิดเครื่อง เครื่องจะปิดเองอัตโนมัติเมื่อมีการทำงานต่อเนื่องเป็นเวลา 15-20 นาที
- 4 ระบบป้องกันความร้อนเกิน (OVERHEAT PROTECTION)
หากเครื่องมีความร้อนสูงเกินที่จะส่งผลต่อความปลอดภัย เครื่องจะตัดการทำงานและตัดระบบจ่ายแก๊ส
- 5 ระบบป้องกันแรงดันสูง (PRESSURE RELIEF VALVE)
ภายในเครื่องติดตั้งวาล์วควบคุมแรงดันสูง วาล์วจะเปิดเมื่อแรงดันภายใน สูงมากกว่า 1500 kPa และจะปิดเมื่อแรงดันภายในลดต่ำลงที่ 1000 kPa เพื่อป้องกันแรงดันภายในสูงเกิน

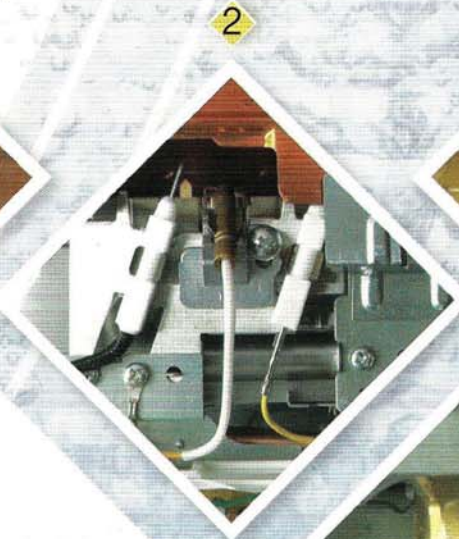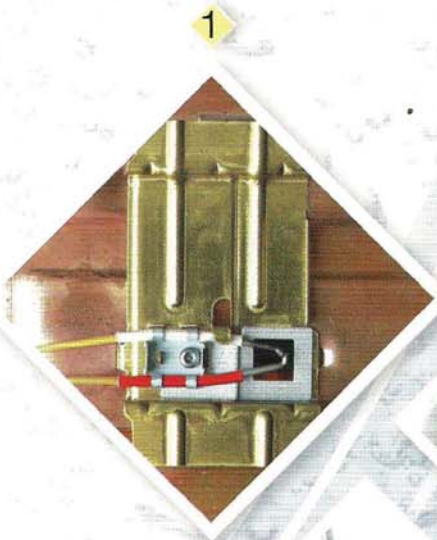

4

5

SPECIFICATION

FULL AUTOMATIC GAS WATER HEATER

MODEL		REU-55RT	REU-55RTL2	
BODY COLOR		SILVER		
TYPE (OPERATING WATER PRESSURE)		GENERAL	LOW	
TYPE (CAPACITY)		HIGH	LOW	
BASIC SPEC.	INSTALLATION	INDOOR WALL-MOUNTED		
	EXHASUT	UNVENTED SYSTEM		
	DIMENSION (mm)	W:290H:372D:136		
	WEIGHT (kg)	5.7		
	CONNECTING GAS	R1/2		
	COLD WATER	R1/2		
	HOT WATER	R1/2		
	THERMAL EFFICIENCY (%)	83.5		
OPERATION MODULATING SYSTEM	IGNITION	DIRECT CONTINUOUS SPARK		
	CAPACITY (25deg)	2.5~5.0L/MIN	1.7~3.3L/MIN	
	GAS MODULATING	NO STEP CONTINUOUS ADJUSTMENT		
	MAX.HOT WATER VOLUME	5.5L/MIN	-	
	MIN.HOT WATER VOLUME	2.0L/MIN	-	
	MIN. OPERATING WATER VOLUME	MAX.	5.0L/MIN	5.0L/MIN
		MIN.	1.8L/MIN	1.7L/MIN
	MIN. OPERATING WATER PRESSURE	MAX.	29.4kPa (0.3kgf/cm ²)	24.5kPa (0.25kgf/cm ²)
		MIN.	20.6kPa (0.21kgf/cm ²)	18.6kPa (0.19kgf/cm ²)
	IDEAL OPERATING WATER PRESSURE	49.1~686kPa (0.5~7kgf/cm ²)	24.5~491kPa (0.25~5.0kgf/cm ²)	
SAFETY DEVICE	FLAME FAILURE DEVICE	THERMOCOUPLE		
	INCOMPLETE COMBUSTION PREVENTION DEVICE	THERMOCOUPLE		
	HYDRAULIC STABILITY DEVICE	WATER GOVERNOR	NO USE	
	GAS PRESSURE STABILITY DEVICE	GAS GOVERNOR		
	OVER HEAT PROTECTION	THERMAL FUSE (152 °C)		
	SAFETY TIMER	TIMER 15~20 MIN.		
	PRESSURE RELIEF VALUE	OPEN : 1500kPa (15.3kgf/cm ²) CLOSES : 1000kPa (10.2kgf/cm ²)		
COMBUSTION SPEC.	GAS CONSUMPTION	MAX.	10.5kW(37.7MJ/h) (9,000kcal/h)	7.0kW(25.1MJ/h) (6,000kcal/h)
		MIN.	5.7kW(20.5MJ/h) (4,900kcal/h)	3.8kW(13.6MJ/h) (3,250kcal/h)
	COMBUSTION	BUNSEN TYPE		
	MAIN BURNER	RIBON BURNER		
OTHERS	ACCESSARY	BATTERY 2 PCS.		



บริษัท ลัคกี้ฟลาม จำกัด 61/1 ถนนก้างแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
 Lucky Flame Co., Ltd. 61/1 King-Kaew Rd., Bangplee, Samuthprakarn
 10540 Thailand
 Tel. 0-2312-4330-40, 0-2312-4560-1 Fax. 0-2570-0300
 โทรสาร : เซ็นทรัลบางนา ชั้น 4 ฟังพลาซ่า โทร. 0-2361-0800-1
 E-mail : lucky02@luckyflame.co.th

www.luckyflame.co.th